


Schaltschema des Kondensatormikrofones CMV 563

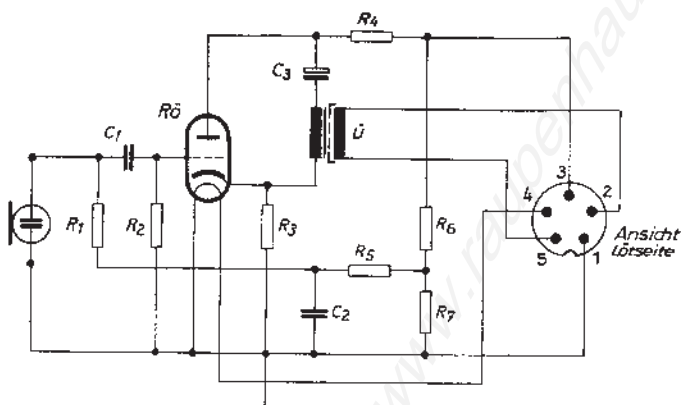

Schaltteilliste:

R 1	Höchstohmwiderstand	220 M Ohm 0,5 W 20 % HWK IV
R 2	Höchstohmwiderstand	220 M Ohm 0,5 W 20 % HWK IV
R 3	Schichtwiderstand	1,5 K Ohm 0,25 W 5 % D-TGL 4616
R 4	Schichtwiderstand	47 K Ohm 0,5 W 5 % D-TGL 4616
R 5	Schichtwiderstand	5,6 M Ohm 0,25 W 10 % D-TGL 4616
R 6	Schichtwiderstand	1 M Ohm 0,25 W 5 % D-TGL 4616
R 7	Schichtwiderstand	2,2 M Ohm 0,25 W 5 % D-TGL 4616
C 1	Kunstfolien-Kondensator	1000 pF 125 V TGL 5155
C 2	Duroplast-Kondensator	0,01 μ F 160 V TGL 9292
C 3	Kleinst-Elektrolyt-Kondensator	0,5 μ F 110 V (1 μ F 150 V)
Ü	Mu-Metall-Übertrager	Bv-Ü 551
Rö	Röhre (rausch- und klingarm)	EC 92

GEORG NEUMANN & CO

ELEKTROTECHNISCHES LABORATORIUM
GEFELL/VOGTL. FERNRUF 185

Ag 071/193/63 III 9 86

